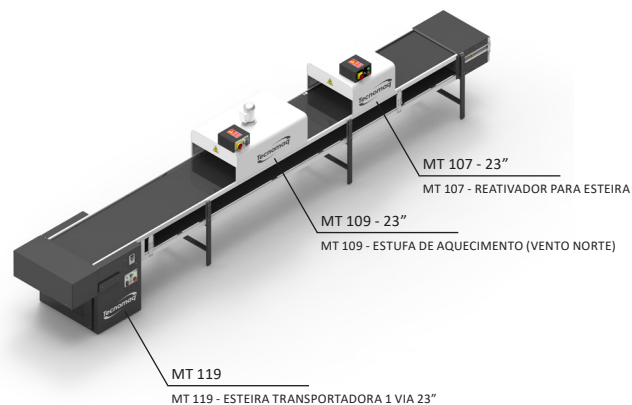


**MT 119****ESTEIRA TRANSPORTADORA 1 VIA 23" - MT 119**


- Esteira transportadora de uma via, com largura de 23" na lona transportadora.

- Painel de instrumentos com controle de velocidade ajustado pelo inversor de frequência, garantindo uma regulação precisa e eficiente da velocidade do motor da esteira

**MT 121****ESTEIRA TRANSPORTADORA 2 VIAS 10" - MT 121**


- Esteira transportadora de duas vias, com largura de 10" na lona transportadora.

- Painel de instrumentos com controle de velocidade ajustado pelo inversor de frequência, garantindo uma regulação precisa e eficiente da velocidade do motor da esteira

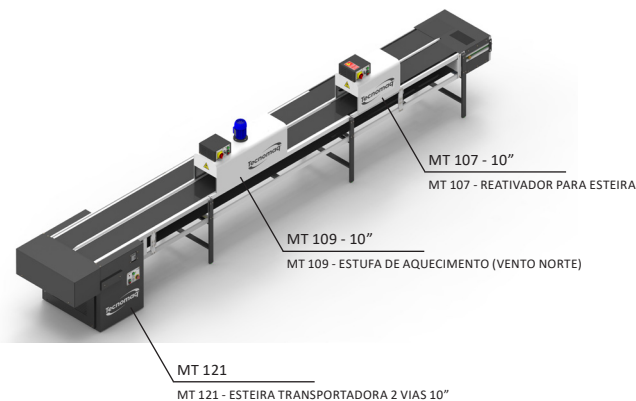**MT 5121****ESTEIRA TRANSPORTADORA 4 VIAS 14" - MT 5121**

- Esteira transportadora de quatro vias, com largura de 14" na lona transportadora.

- Painel de instrumentos com controle de velocidade ajustado pelo inversor de frequência, garantindo uma regulação precisa e eficiente da velocidade do motor da esteira

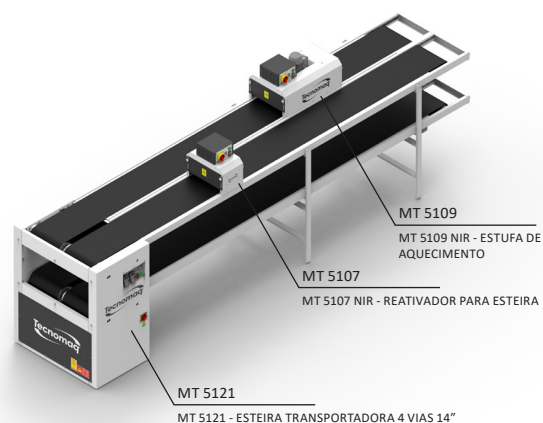

# ESTEIRA TRANSPORTADORA **MT 119 - MT 121 - MT 5121**



#### ESTEIRA TRANSPORTADORA 1 VIA 23" - MT 119

• Esteira transportadora de uma via, com largura de 23" na lona transportadora.

• Painel de instrumentos com controle de velocidade ajustado pelo inversor de frequência, garantindo uma regulagem precisa e eficiente da velocidade do motor da esteira

#### ESTEIRA TRANSPORTADORA 2 VIAS 10" - MT 121

• Esteira transportadora de duas vias, com largura de 10" na lona transportadora.

• Painel de instrumentos com controle de velocidade ajustado pelo inversor de frequência, garantindo uma regulagem precisa e eficiente da velocidade do motor da esteira

#### ESTEIRA TRANSPORTADORA 4 VIAS 14" - MT 5121

• Esteira transportadora de quatro vias, com largura de 14" na lona transportadora.

• Painel de instrumentos com controle de velocidade ajustado pelo inversor de frequência, garantindo uma regulagem precisa e eficiente da velocidade do motor da esteira

##### Opcionais:

- Módulos adicionais de 2 metros cada
- Estrutura em Inox
- Tensão da máquina: 220 V ou 380 V - trifásico
- Frequência da máquina: 50 Hz ou 60 Hz

#### CINTA TRANSPORTADORA 1 VÍA 23" - MT 119

• Cinta transportadora de una vía, con un ancho de 23" en la lona transportadora.

• Panel de instrumentos con control de velocidad ajustado por el inversor de frecuencia, garantizando una regulación precisa y eficiente de la velocidad del motor de la cinta.

#### CINTA TRANSPORTADORA 2 VÍAS 10" - MT 121

• Cinta transportadora de dos vías, con un ancho de 10" en la lona transportadora.

• Panel de instrumentos con control de velocidad ajustado por el inversor de frecuencia, garantizando una regulación precisa y eficiente de la velocidad del motor de la cinta.

#### CINTA TRANSPORTADORA 4 VÍAS 14" - MT 5121

• Cinta transportadora de cuatro vías, con un ancho de 14" en la lona transportadora.

• Panel de instrumentos con control de velocidad ajustado por el inversor de frecuencia, garantizando una regulación precisa y eficiente de la velocidad del motor de la cinta.

##### Opcionales:

- Módulos adicionales de 2 metros cada uno.
- Estructura en acero inoxidable.
- Tensión de la máquina: 220 V o 380 V - trifásico.
- Frecuencia de la máquina: 50 Hz o 60 Hz.

#### CONVEYOR BELT 1 LANE 23" - MT 119

• Single-lane conveyor belt, with a 23" width on the conveyor fabric.

• Instruments panel with speed control adjusted by the frequency inverter, ensuring precise and efficient regulation of the conveyor motor speed.

#### CONVEYOR BELT 2 LANES 10" - MT 121

• Double-lane conveyor belt, with a 10" width on the conveyor fabric.

• Instruments panel with speed control adjusted by the frequency inverter, ensuring precise and efficient regulation of the conveyor motor speed.

#### CONVEYOR BELT 4 LANES 14" - MT 5121

• Quad-lane conveyor belt, with a 14" width on the conveyor fabric.

• Instruments panel with speed control adjusted by the frequency inverter, ensuring precise and efficient regulation of the conveyor motor speed.

##### Options:

- Additional modules of 2 meters each.
- Stainless steel structure.
- Machine voltage: 220 V or 380 V - three-phase.
- Machine frequency: 50 Hz or 60 Hz.



MT 119



MT 121



MT 5121

| DADOS TÉCNICOS     | DATOS TÉCNICOS     | TECHNICAL INFORMATION | MT 119 / 121                               |
|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| Comprimento        | Longitud           | Length                | 4000 mm                                    |
| Largura            | Ancho              | Width                 | 875 mm                                     |
| Altura             | Altura             | Height                | 800 mm                                     |
| Peso               | Peso               | Weight                | -- kg                                      |
| Potência Instalada | Potencia Instalada | Installed Power       | MT 119 - 1492 Watts<br>MT 121 - 2984 Watts |

| DADOS TÉCNICOS     | DATOS TÉCNICOS     | TECHNICAL INFORMATION | MT 5121   |
|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------|
| Comprimento        | Longitud           | Length                | 4680 mm   |
| Largura            | Ancho              | Width                 | 1200 mm   |
| Altura             | Altura             | Height                | 1232 mm   |
| Peso               | Peso               | Weight                | -- kg     |
| Potência Instalada | Potencia Instalada | Installed Power       | 720 Watts |



www.tecnomaq.com.br  
vendas@tecnomaq.com.br



MÁQUINAS TECNOMAQ LTDA.  
RSC 453 - Nº 1020 - CEP 95176-032  
FARROUPILHA - RS - BRASIL  
☎ 54 3261.9333

FILIAL  
Av. 7 de Setembro, 417 - CEP 93332-470  
NOVO HAMBURGO - RS - BRASIL  
☎ 51 3587.9377

#### REPRESENTANTE