


PRENSA PNEUMÁTICA COM VÁCUO MT 122 P

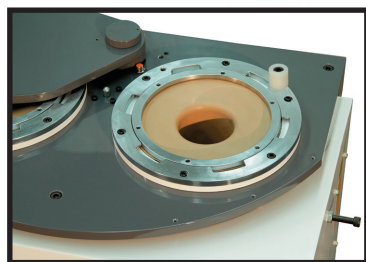

Máquinas
Tecnomaq

PRENSA PNEUMÁTICA COM VÁCUO MT 122 P

Com desing arrojado e construção robusta a Prensa Pneumática com vácuo modelo MT 122 P realiza a operação de fixação do solado através de um método de prensagem envolvente com reduzido consumo de ar comprimido.

Suas principais características são:

- Conformidade com os requisitos estabelecidos pela NR 12.
- Duas bocas oblongas com até 190 mm de compartimento cônico para redução do consumo de ar comprimido.
- Tanque de ar com capacidade dimensionada, testado e com válvula de segurança.
- Sistema de troca rápida das bolsas.
- Dispositivo contra acionamento involuntário.
- Tempo de prensagem, tempo de vácuo e tempo de captação externa de ar controlados por CLP.
- Sistema de acionamento em 24 V.
- Válvulas com suprimento externo que exigem acionamento elétrico e pneumático simultaneamente.
- Interruptor pneumático e sensor magnético localizados na parte interna da máquina.
- Monitoramento de entradas e saídas de acionamento feito através de CLP.
- Sinalizador luminoso de equipamento energizado.
- Chave seccionadora.
- Sistema de drenagem do tanque de ar.

PRENSA NEUMÁTICA CON VACUO MT 122 P

Con diseño innovador y construcción robusta la Prensa Neumática con vacío modelo MT 122 P hace la operación de fijar el solado a través de un método de prensado envolvente con disminuido consumo de aire comprimido.

Sus características principales son:

- Conformidad con las reglas establecidas por la NR 12.
- Dos bocas apaisadas con hasta 190mm de compartimento cónico para reducción del consumo de aire comprimido.
- Estanque de aire con capacidad dimensionada, testado y con válvula de seguridad.
- Sistema de cambio rápido de los bolsos;
- Dispositivo contra el accionamiento involuntario.
- Tiempo de prensado, tiempo de vacío y tiempo de captación externa de aire controlados por CLP.
- Sistema de accionamiento en 24V.
- Válvulas con abastecimiento externo que exigen accionamiento eléctrico y neumático al mismo tiempo.
- Llave neumática y sensor magnético ubicados en la parte interna de la máquina.
- Monitorización de entradas y salidas de accionamiento hecho a través de CLP.
- Señal luminosa de equipamiento energizado.
- Llave seccionadora.
- Sistema de drenaje del estanque de aire.

PNEUMATIC PRESS WITH VACCUM MT122 P

With a bold design and robust construction Pneumatic Press with vacuum MT122 P model performs the operation of fixing the sole through a method of surrounding pressing with reduced compressed air consumption.

Its features are:

- Accordance with the requirements established by NR12.
- Two oblong burners with up to 190 mm in length tapered to reduce compressed air consumption.
- Air tank with dimensioned capacity, tested and with safety valve capacity.
- Quick change system of the grants.
- Device against accidental activation.
- Pressing time, vacuum time and air inlet time controlled by PLC air.
- Drive system 24 V.
- Valves with external suppliers which require both electric and pneumatic actuation.
- Pneumatic switch and magnetic sensor located inside the machine
- Actuation inputs and outputs monitoring done by CLP.
- Beacon of energized equipment.
- Disconnect switch.
- Drainage system of the air tank.

O fabricante reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas sem prévio aviso

DADOS TÉCNICOS	DATOS TÉCNICOS	TECHNICAL DATA	MT 122 P
Comprimento	Largo	Length	800 mm
Largura	Ancho	Width	590 mm
Altura	Altura	Height	1100 mm
Pressão máxima	Presión máxima	Maximum pressure	8 Kg/cm ³
Peso líquido	Peso neto	Net weight	150 kg

**Máquinas
Tecnomaq**

MÁQUINAS TECNOMAQ LTDA.

RSC 453 - N° 1020 - Fone (54) 3261.9333 - Fax (54) 3261.1110

95180-000 - FARROUPILHA - RS - BRASIL - www.tecnomaq.com.br

FILIAL

Av. 7 de Setembro, 417 - Fone/Fax (51) 3587.9377 - CEP 93332-470 - NOVO HAMBURGO - RS

REPRESENTANTE