




MÁQUINA DE APLICAR ILHÓS COM ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA **MT124**

Tecnomaq®

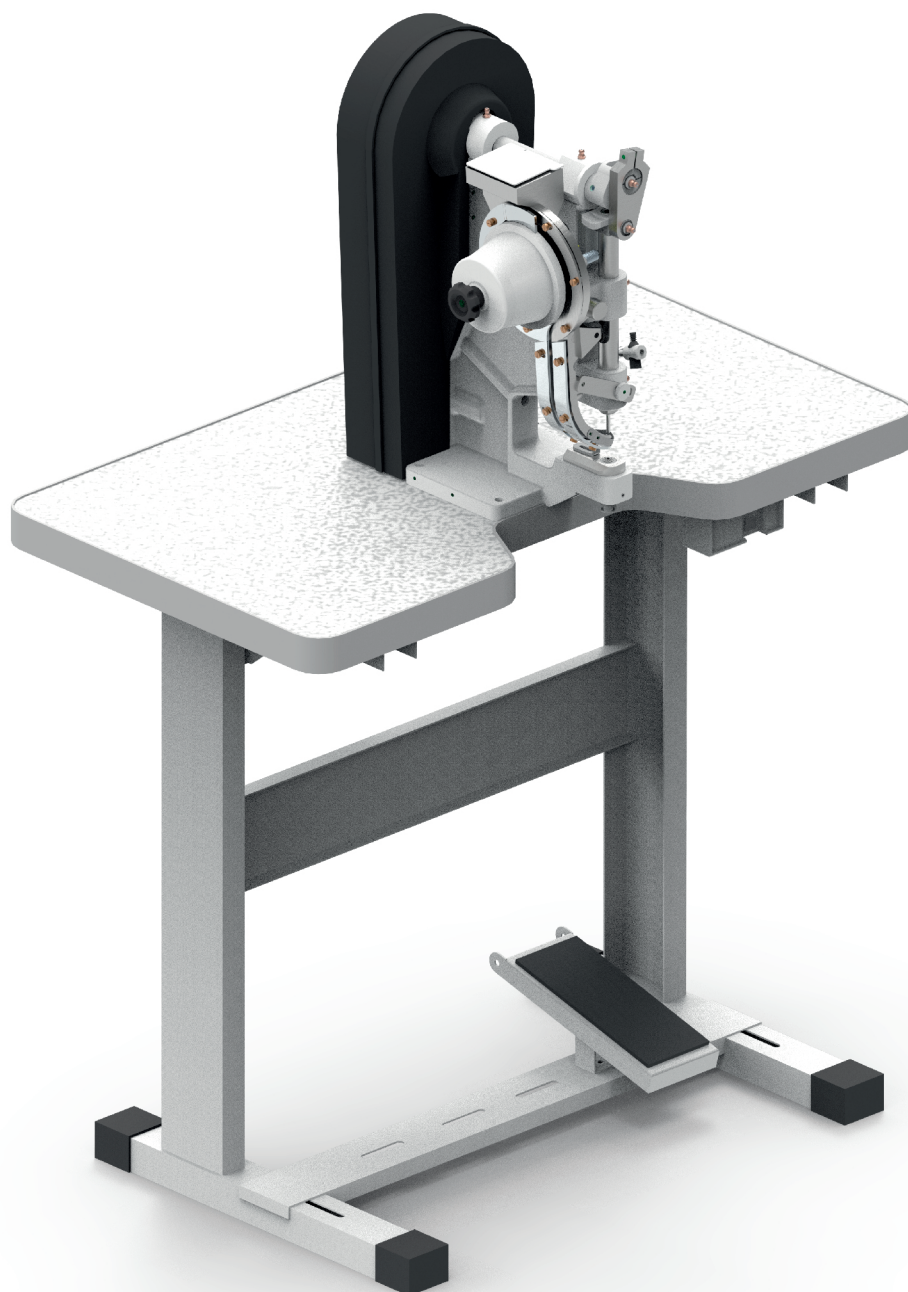

MÁQUINA DE APLICAR ILHÓS COM ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA - MT 124

Projetada para perfurar e aplicar ilhós simultaneamente em uma ampla variedade de materiais, como sintético, couro, tecidos, plásticos e papel.

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO:

- Possibilidade de ajuste de aplicações contínuas a partir de um único acionamento do pedal.
- Alimentação automática, com carregador de alta capacidade para ilhós, garantindo maior eficiência no processo.
- Alta velocidade de aplicação, proporcionando maior produtividade.
- Ajuste e substituição da matriz de forma prática e rápida.
- Baixa necessidade de manutenção, garantindo maior disponibilidade do equipamento.
- Possibilidade de ajustar aplicações contínuas com um único acionamento do pedal.

DIFERENCIAIS:

- Baixo consumo de energia, promovendo eficiência e economia.
- Facilidade de movimentação do modelo com mesa fixa, que pode ser deslocada por paleteira.
- Estrutura metálica tratada com banho de imersão, garantindo maior resistência e durabilidade.
- Aplicação de primer anticorrosivo à base de poliuretano, oferecendo proteção superior.
- Acabamento com tinta líquida à base de poliuretano, que proporciona alta resistência e brilho duradouro.

OPCIONAIS:

- Mesa Fixa
- Tensão da Máquina: 220 V ou 380 V
- Frequência da Máquina: 50 Hz ou 60 Hz

MÁQUINA APLICADORA DE OJALES COM ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA - MT 124 N

Diseñada para perforar y aplicar ojete simultáneamente en una amplia variedad de materiales, como sintético, cuero, telas, plásticos y papel.

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO:

- Posibilidad de ajustar aplicaciones continuas con una sola activación del pedal.
- Alimentación automática, con cargador de alta capacidad para ojete, garantizando una mayor eficiencia en el proceso.
- Alta velocidad de aplicación, proporcionando mayor productividad.
- Ajuste y sustitución de la matriz de manera práctica y rápida.
- Baja necesidad de mantenimiento, garantizando una mayor disponibilidad del equipo.
- Posibilidad de ajustar aplicaciones continuas con una sola activación del pedal.

DIFERENCIALES:

- Bajo consumo de energía, promoviendo eficiencia y ahorro.
- Facilidad de movimiento del modelo con mesa fija, que puede ser desplazada con una transpaleta.
- Estructura metálica tratada con baño de inmersión, garantizando mayor resistencia y durabilidad.
- Aplicación de primer anticorrosivo a base de poliuretano, ofreciendo protección superior.
- Acabado con pintura líquida a base de poliuretano, que proporciona alta resistencia y un brillo duradero.

OPCIONES:

- Mesa fija
- Tensión de la máquina: 220 V o 380 V
- Frecuencia de la máquina: 50 Hz o 60 Hz

EYELET APPLIING MACHINE WITH AUTOMATIC FEEDING - MT 124

Designed to perforate and apply eyelets simultaneously on a wide variety of materials, such as synthetic, leather, fabrics, plastics, and paper.

EQUIPMENT FEATURES:

- Ability to adjust continuous applications with a single pedal activation.
- Automatic feeding system with a high-capacity eyelet loader, ensuring greater process efficiency.
- High application speed, providing increased productivity.
- Easy and quick adjustment and replacement of the die.
- Low maintenance requirement, ensuring higher equipment availability.
- Ability to adjust continuous applications with a single pedal activation.

DIFFERENTIATORS:

- Low energy consumption, promoting efficiency and savings.
- Easy mobility of the fixed-table model, which can be moved with a pallet jack.
- Metal structure treated with immersion coating, ensuring greater resistance and durability.
- Application of anti-corrosive primer based on polyurethane, offering superior protection.
- Finish with liquid polyurethane-based paint, providing high resistance and long-lasting shine.

OPTIONS:

- Fixedtable
- Machine Voltage: 220 V or 380 V
- Machine frequency: 50 Hz or 60 Hz

DADOS TÉCNICOS	DATOS TÉCNICOS	TECHNICAL DATES	MT 124
Comprimento	Longitud	Length	800 mm
Largura	Ancho	Width	500 mm
Altura	Altura	Heigth	1.280 mm
Peso líq./bruto	Pesso Líq./bruto	Liquid/Gross Weight	67 / 85 Kg



REPRESENTANTE