



BALANCIM HIDRÁULICO DE BRAÇO MT 22

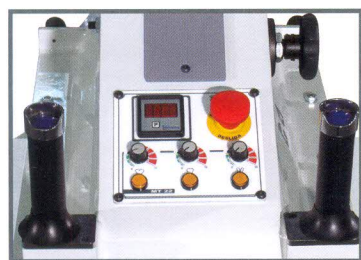

TRÊS PRESSÕES DE CORTE

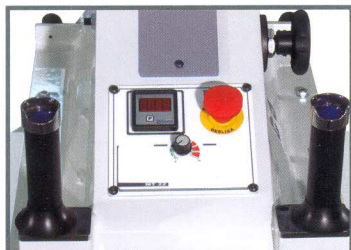

UMA PRESSÃO DE CORTE



Máquinas
Tecnomaq
40 ANOS

BALANCIM HIDRÁULICO DE BRAÇO MT 22

Projetado para cortar, perfurar e gravar materiais como: couro, tecido, espuma, materiais sintéticos, cortiça, borracha, papel, EVA, termoplásticos.

Características do equipamento:

Equipamento em conformidade com a nova NR 12.

- Comando bimanual tipo IIIC de Norma ABNT NBR 14152:1998 no acionamento do braço móvel.
- Altura do solo até o topo da mesa igual a 1m +/- 0,03m.
- Chave liga/desliga que permite o bloqueio conforme NR 10.
- Aterramento.
- Botão de emergência monitorado por relé de segurança; quando acionado desliga o motor da bomba que possui duas contactoras em série para garantir redundância.
- Força máxima para deslocamento do braço móvel: 50 N (5 kgf).

E mais:

- Estrutura robusta - 835 kg .
- Corpo em ferro fundido tipo GG 30.
- Ajuste da altura do braço feito por corrente não usa cabo de aço.
- Coluna em aço especial retificado.
- Circuito hidráulico de dupla ação regenerativo.
- Acionamento bi-manual.
- Contador de batidas digital, com 04 dígitos e com memória.
- Ajuste eletrônico de pressão.
- Super cava.
- Local para fixação de mesas laterais.
- Possibilidade de movimentação com paleteira.
- Superfícies tratadas antes da pintura.
- Pintura em PU líquido de alta resistência com acabamento liso (alto brilho).

BALANCÍN HIDRAULICO MT 22

Proyectada para cortar, perforar y grabar materiales tales como: cuero, espuma, materiales sintéticos, corcho, caucho, papel, EVA, termoplásticos.

Posee las siguientes características:

- Estructura reforzada, cuerpo hecho en hierro fundido GG 30.
- Columna en acero especial rectificado.
- Circuito hidráulico de doble acción regenerativo.
- Accionamiento bi-manual.
- Contador de golpes.
- Ajuste electrónico de presión.
- Hasta tres presiones de corte ajustables permitiendo el cambio simultaneo de las cuchillas con diferentes áreas de corte, proporcionando economía del cepo y aumento de productividad.
- Súper cava (escote).
- Local para fijar las mesas laterales.
- Posibilidad de movimiento con transpallets (grúa horquilla).
- Superficies tratadas antes de la pintura.
- Pintura en PU líquido de alta resistencia.

CLICKING MACHINE MT 22

Projected to cut, to perforate and to record in materials as: leather, skins, synthetic materials, cork, rubber, paper, EVA, thermoplastic.

Characteristics:

- Robust structures, built on GG 30 cast iron.
- Column in rectified special steel.
- Regenerative hydraulic Circuit of couple action.
- Start bi-manual.
- Count of beats.
- Adjust the pressure electronic.
- Up to three pressures cut regulated allowing the simultaneous change of razors with different cut areas, checking log economy and productivity earnings.
- Super digging.
- Local for lateral table fixation.
- Possibility of movement with forklift.
- Surfaces treated before the painting.
- Painted in PU substance of high resistance.

O fabricante reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas sem prévio aviso

DADOS TÉCNICOS	DATOS TÉCNICOS	TECHNICAL DATES	MT 22
Abertura sem cepo	Abertura sin cepo	Opening without log	140 mm
Superfície da mesa	Superficie de la mesa	Table area	900 x 415 mm
Área do braço	Árca do brazo	Arm area	490 x 375 mm
Quantidade de óleo no cárter	Cartidad de aceite en el carter	Amount of oil in the crankcase	36 lts
Potência elétrica instalada	Potencia eléctrica instalada	Electric potency	1 cv
Pressão de corte	Presión del corte	Cut pression	22 ton
Altura	Altura	Height	1.350 mm
Largura	Ancho	Width	900 mm
Comprimento	Largo	Lenght	885 mm
Peso líquido com óleo	Peso ncto con aceite	Net weigth with oil	835 kg
Peso bruto com óleo	Peso bruto on aceite	Gross weigth with oil	875 kg



MÁQUINAS TECNOMAQ LTDA.

RSC 453 - N° 1020 - 95180-000

Fone (54) 3261.9333

FARROUPILHA - RS - BRASIL

vendas@tecnomaq.com.br - www.tecnomaq.com.br

FILIAL

Av. 7 de Setembro, 417 - Fone/Fax (51) 3587.9377

CEP 93332-470 - NOVO HAMBURGO - RS

REPRESENTANTE